

Montaż kapelusza-odbłyśnika

Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji, należy upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do sieci zasilającej, a czas od jej wyłączenia był wystarczająco długi, aby pozwolić elementom oprawy ostygnąć!

Montaż wsporników oraz kapelusza-odbłyśnika

- Obrócić wszystkie trzy wsporniki (3) jak pokazano na rysunku tak, aby były przygotowane do montażu zestawu kapelusza-odbłyśnika (B). Na tym etapie nie należy ich skręcać.
 - Przygotować nakrętki (9) i podkładki (10 i 11) do montażu kapelusza-odbłyśnika.
 - Kapelusz-odbłyśnik (1) ma 3 otwory przygotowane pod śruby. Należy nałożyć zestaw kapelusza-odbłyśnik (1) na wsporniki (3), upewniając się, że wszystkie trzy otwory zrównały się z gwintami śrub w górnej części wsporników (3).
 - Przykręcić całość wstępnie trzema zestawami mocowań (9, 10 & 11) do gwintów śrub na wspornikach (3). Należy zacząć od podkładki gumowej (11), kolejno należy włożyć podkładkę metalową (10), a następnie użyć nakrętki (9).
 - Upewnić się, że wszystkie elementy są idealnie wyrównane, szczególnie wsporniki (3) względem zarówno kapelusza-odbłyśnika (1) jak i korpusu oprawy. Następnie należy dokręcić wszystkie mocowania - nakrętki kapelusza (9), jak też i mocowania na wypustkach montażowych w dolnej części korpusu oprawy (6).
 - Montaż jest zakończony.
- Podłączenie zasilania i informacje końcowe**
- Aby ukończyć instalację, połączyć kabel zasilający do przyłącza zasilającego / złączki. Każdy przewód musi być podłączony zgodnie ze standardowymi kolorami i oznakowaniem. Kabel trzyprzewodowy należy podłączyć następująco: faza do "L", neutralny do "N", ochronny do "PE".
 - Przed załączeniem zasilania, upewnić się, że wszystkie połączenia mechaniczne i elektryczne zostały przeprowadzone prawidłowo i są bezpieczne.
 - Oprawa jest gotowa do zasilania.
 - Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną, naprawą lub demontażem, odłączyć oprawę od sieci zasilającej i odczekać min. kilka minut, aby pozwolić elementom oprawy (szczególnie górnej części korpusu (5) lub kloszowi (4)) na ostygnięcie.
 - Przestrzeganie wszystkich wskazówek i reguł bezpieczeństwa zapewni wydajną pracę oprawy oświetleniowej i jej bezpieczne użytkowanie.
 - Uwaga: w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wskazówek lub w przypadku rozbieżności między instrukcją a dostarczonym zestawem, proszę skontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji.

Ochrona środowiska

- Kartonowe lub papierowe elementy opakowania powinny być poddane recyklingowi lub złożone w kontenerze przeznaczonym na odpady papierowe, podczas gdy plastikowe elementy opakowania powinny być złożone w kontenerze przeznaczonym na odpady z tworzyw sztucznych.
- Zużyte urządzenie nie może być wyrzucone, jako odpadki gospodarstw domowych, a musi być dostarczone do specjalnego punktu zbiórki WEEE.

Gwarancja

- Gwarancja jest ważna 24 miesiące od daty zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, użytkowaniem lub modyfikacjami urządzenia, jak również zmianami związanymi z naturalnym zużyciem i starzeniem się produktu i jego elementów.
- Producent zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia, które jest wynikiem ingerencji w konstrukcję oprawy oświetleniowej przeprowadzoną przez użytkownika bez zgody producenta.
- Obszar zastosowań oprawy: oświetlenie zewnętrzne (chodniki, tereny osiedlowe, tereny rekreacyjne, itp.).

Postępowanie ze użytym urządzeniem




Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, niniejsze urządzenie, po zużyciu, ze względu na zawarte substancje niebezpieczne podlega zbiórce użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można uzyskać w gminnych jednostkach.



Intelight Sp. z o.o.
8, Rydygiera st.
01 -793 Warszawa

ZESTAW KAPELUSZ-ODBŁYŚNIK do PROMENAD LED Indirect

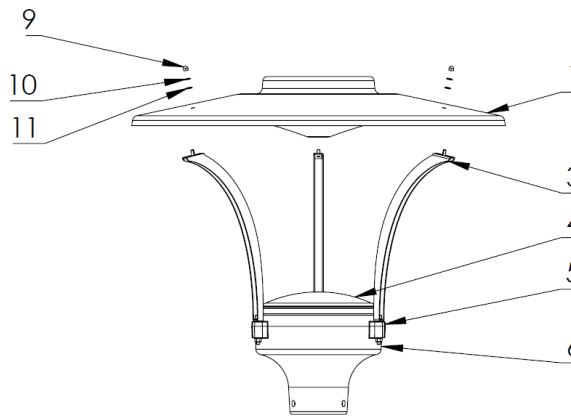


Składowe oprawy

- 1 – kapelusz-odbłyśnik
- 3 – wsporniki
- 4 – klosz z soczewką
- 5 – obudowa – część górna (radiator)
- 6 – obudowa – część dolna
- 9 – nakrętki do montażu kapelusza
- 10 – podkładki metalowe do montażu kapelusza
- 11 – podkładki gumowe do montażu kapelusza


Delivery set

- Elementy zmontowane: 1
- Elementy niezmontowane: 9 (3 sets), 10 (3 sets), 11 (3 sets)

Montaż wsporników

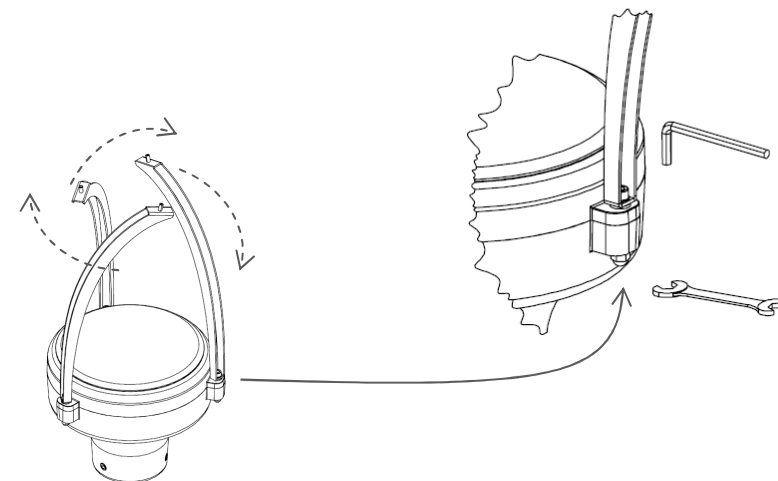

Montaż kapelusza-odbłyśnika

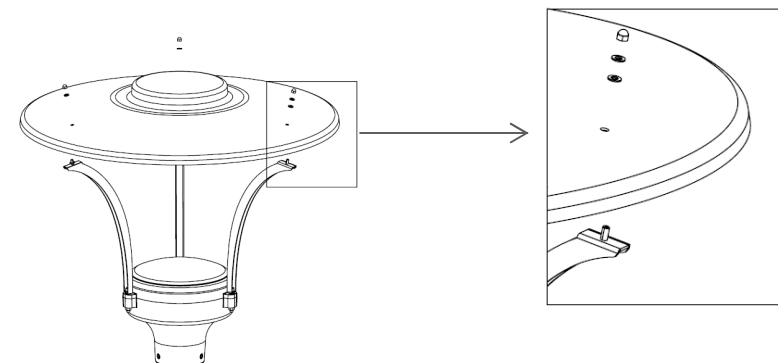

Montaż kapelusza-odbłyśnika

Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji, należy upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do sieci zasilającej, a czas od jej wyłączenia był wystarczająco długi, aby pozwolić elementom oprawy ostygnąć!

Montaż wsporników oraz kapelusza-odbłyśnika

- Obrócić wszystkie trzy wsporniki (3) jak pokazano na rysunku tak, aby były przygotowane do montażu zestawu kapelusza-odbłyśnika (B). Na tym etapie nie należy ich skręcać.
- Przygotować nakrętki (9) i podkładki (10 i 11) do montażu kapelusza-odbłyśnika.
- Kapelusz-odbłyśnik (1) ma 3 otwory przygotowane pod śruby. Należy nałożyć zestaw kapelusza-odbłyśnik (1) na wsporniki (3), upewniając się, że wszystkie trzy otwory zrównały się z gwintami śrub w górnej części wsporników (3).
- Przykręcić całość wstępnie trzema zestawami mocowań (9, 10 & 11) do gwintów śrub na wspornikach (3). Należy zacząć od podkładki gumowej (11), kolejno należy włożyć podkładkę metalową (10), a następnie użyć nakrętki (9).
- Upewnić się, że wszystkie elementy są idealnie wyrównane, szczególnie wsporniki (3) względem zarówno kapelusza-odbłyśnika (1) jak i korpusu oprawy. Następnie należy dokręcić wszystkie mocowania - nakrętki kapelusza (9), jak też i mocowania na wypustkach montażowych w dolnej części korpusu oprawy (6).
- Montaż jest zakończony.
- Podłączenie zasilania i informacje końcowe
- Aby ukończyć instalację, połączyć kabel zasilający do przyłącza zasilającego / złączki. Każdy przewód musi być podłączony zgodnie ze standardowymi kolorami i oznakowaniem. Kabel trzyprzewodowy należy podłączyć następująco: faza do "L", neutralny do "N", ochronny do "PE".
- Przed załączeniem zasilania, upewnić się, że wszystkie połączenia mechaniczne i elektryczne zostały przeprowadzone prawidłowo i są bezpieczne.
- Oprawa jest gotowa do zasilania.
- Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną, naprawą lub demontażem, odłączyć oprawę od sieci zasilającej i odczekać min. kilka minut, aby pozwolić elementom oprawy (szczególnie górnej części korpusu (5) lub kloszowi (4)) na ostygnięcie.
- Przestrzeganie wszystkich wskazówek i reguł bezpieczeństwa zapewni wydajną pracę oprawy oświetleniowej i jej bezpieczne użytkowanie.
- Uwaga: w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wskazówek lub w przypadku rozbieżności między instrukcją a dostarczonym zestawem, proszę skontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji.

Ochrona środowiska

- Kartonowe lub papierowe elementy opakowania powinny być poddane recyklingowi lub złożone w kontenerze przeznaczonym na odpady papierowe, podczas gdy plastikowe elementy opakowania powinny być złożone w kontenerze przeznaczonym na odpady z tworzyw sztucznych.
- Zużyte urządzenie nie może być wyrzucone, jako odpadki gospodarstw domowych, a musi być dostarczone do specjalnego punktu zbiórki WEEE.

Gwarancja

- Gwarancja jest ważna 24 miesiące od daty zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, użytkowaniem lub modyfikacjami urządzenia, jak również zmianami związanymi z naturalnym użytkowaniem i starzeniem się produktu i jego elementów.
- Producent zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia, które jest wynikiem ingerencji w konstrukcję oprawy oświetleniowej przeprowadzoną przez użytkownika bez zgody producenta.
- Obszar zastosowań oprawy: oświetlenie zewnętrzne (chodniki, tereny osiedlowe, tereny rekreacyjne, itp.).

Postępowanie ze użytym urządzeniem




Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, niniejsze urządzenie, po zużyciu, ze względu na zawarte substancje niebezpieczne podlega zbiórce użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można uzyskać w gminnych jednostkach.



Intelight Sp. z o.o.
8, Rydygiera st.
01 -793 Warszawa

ZESTAW KAPELUSZ-ODBŁYŚNIK do PROMENAD LED Indirect

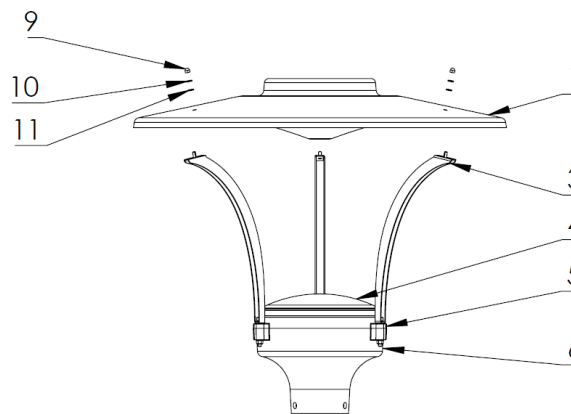


Składowe oprawy

- 1 – kapelusz-odbłyśnik
- 3 – wsporniki
- 4 – klosz z soczewką
- 5 – obudowa – część górna (radiator)
- 6 – obudowa – część dolna
- 9 – nakrętki do montażu kapelusza
- 10 – podkładki metalowe do montażu kapelusza
- 11 – podkładki gumowe do montażu kapelusza

Delivery set

- Elementy zmontowane: 1
- Elementy niezmontowane: 9 (3 sets), 10 (3 sets), 11 (3 sets)

Montaż wsporników

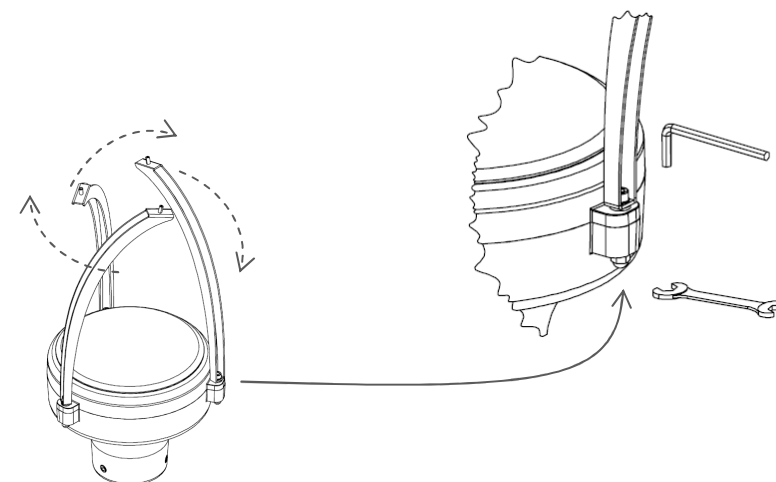

Montaż kapelusza-odbłyśnika

